


Rury stalowe ČSN gwintowane - wysoka odporność mechaniczna

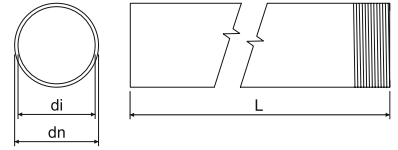

- ✓ Rury są przydatne do mechanicznej ochrony kabli i przewodów.
- ✓ Z jednej strony są wyposażone w złączkę.
- ✓ Przy użyciu wraz z końcówką PCV 4813/P - 4842/P i 4913 - 4942 zakres temperatury zmniejsza się do zakresu -5 - +60 °C.
- ✓ Nielakierowane: bez obróbki powierzchniowej, bez odporności korozyjnej, zastosowanie przede wszystkim do celów konstrukcyjnych
- ✓ ZNM: stal cynkowana metodą Sendzimira, warstwa cynku 15 - 27 µm, zastępuje malowanie gruntowe, średnia odporność korozyjna - sk. 2
- ✓ Lakierowane: stal cynkowana metodą Sendzimira, wykończenie powierzchniowe technologią, kolor czarna, średnia odporność korozyjna - sk. 2
- ✓ ZN: z taśmy stalowej po zespawaniu ogniowo ocynkowane, warstwa cynku min. 35 µm, wysoka odporność korozyjna - sk. 4
- ✓ Rurki dostarczane są również dla systemów zachowujących funkcjonalność podczas pożarów (patrz katalog: Systemy odporne na pożar).

pozycja	konf.	opis	dn	di min.			L		EAN	
			mm	mm			mm			
nielakierowane										
6013 N	XX	bez obróbki powierzchniowej	20,4	18,2	1,1	P13,5	3	30	8595057607491	3-26 3-27 3-29 3-34 3-35
6016 N	XX		22,5	20,3	1,1	P16	3	30	8595057607507	
6021 N	XX		28,3	25,7	1,3	P21	3	30	8595057607514	
6029 N	XX		37	34,4	1,3	P29	3	15	8595057607521	
6036 N	XX		47	44	1,5	P36	3	15	8595057607538	
6042 N	XX		54	51	1,5	P42	3	15	8595057607545	
ZNM										
6013 ZNM	S	stal cynkowana metodą Sendzimira	20,4	18,2	1,1	P13,5	3	30; 1200	8595057627208	3-26 3-27 3-29 3-34 3-35
6016 ZNM	S		22,5	20,3	1,1	P16	3	30; 1200	8595057626157	
6021 ZNM	S		28,3	25,7	1,3	P21	3	30; 750	8595057626164	
6029 ZNM	S		37	34,4	1,3	P29	3	15; 450	8595057626171	
6036 ZNM	S		47	44	1,5	P36	3	15; 300	8595057626188	
6042 ZNM	S		54	51	1,5	P42	3	15; 225	8595057626195	
lakierowane										
6013	EOZ	stal cynkowana metodą Sendzimira czarny obwód polakierowany technologią proszkową	20,4	18,2	1,1	P13,5	3	30; 1200	8595057618657	3-26 3-27 3-29 3-34 3-35
6016	EOZ		22,5	20,3	1,1	P16	3	30; 1200	8595057618664	
6021	EOZ		28,3	25,7	1,3	P21	3	30; 750	8595057618671	
6029	EOZ		37	34,4	1,3	P29	3	15; 450	8595057618688	
6036	EOZ		47	44	1,5	P36	3	15; 300	8595057618695	
6042	EOZ		54	51	1,5	P42	3	15; 225	8595057618701	
ZN										
6013 ZN	F	cynkowana żarowo poprzez zanurzenie	20,4	18,2	1,1	P13,5	3	30; 1200	8595057618718	3-26 3-27 3-29 3-34 3-35
6016 ZN	F		22,5	20,3	1,1	P16	3	30; 1200	8595057618725	
6021 ZN	F		28,3	25,7	1,3	P21	3	30; 750	8595057618732	
6029 ZN	F		37	34,4	1,3	P29	3	15; 450	8595057618749	
6036 ZN	F		47	44	1,5	P36	3	15; 300	8595057618756	
6042 ZN	F		54	51	1,5	P42	3	15; 225	8595057618763	