

Odgiętka typu OD...P, OD...PM

CECHY I KORZYŚCI



poprawne wprowadzenie kabli do urządzeń przenośnych



dobra ochrona dla kabli oponowych

Stosowana w przypadku, gdy przewód jest narażony na drgania mechaniczne. Specjalna konstrukcja zapewnia dobrą ochronę przewodu przed drganiami i przegięciami.

DANE MECHANICZNE


Materiał	poliamid 6 (RoHS)
Halogen Free	tak
Kolor	szary (RAL 7035), czarny BK (RAL 9005)
Temperatura pracy [°C]	-20 ÷ +80

CERTYFIKATY I NORMY


Stopień ochrony	IP68
------------------------	------

UWAGA!

Nakrętki i uszczelki pod nakrętki należy zamawiać oddzielnie.

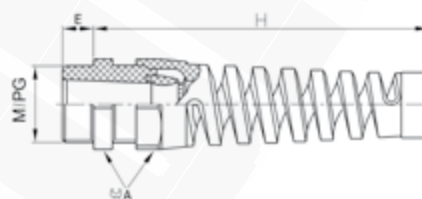

Typ	Indeks Ergom	E	H	Pod klucz A	Kolor	Gwint M	Gwint PG	Średnica zewnętrzna przewodu [mm]	Dostępne opakowania [szt.]
OD 7P (100 SZT./PCS)	E03DK-02140100101	8	49	15	szary		P7	3,0÷6,5	100
OD 9P (100 SZT./PCS)	E03DK-02140100201	8	59	19	szary		P9	4,0÷8,0	100
OD 11P (100 SZT./PCS)	E03DK-02140100301	8	71	22	szary		P11	5,0÷10,0	100
OD 13P (100 SZT./PCS)	E03DK-02140100401	9	81	24	szary		P13,5	6,0÷12,0	100
OD 16P (100 SZT./PCS)	E03DK-02140100501	10	93	27	szary		P16	10,0÷14,0	50
OD 21P (50 SZT./PCS)	E03DK-02140100601	11	111	33	szary		P21	13,0÷18,0	50
OD 7P BK	E03DK-02140200101	8	49	15	czarny		P7	3,0÷6,5	100
OD 9P BK	E03DK-02140200201	8	59	19	czarny		P9	4,0÷8,0	100
OD 11 P BK	E03DK-02140200301	8	71	22	czarny		P11	5,0÷10,0	100
OD 13P BK	E03DK-02140200351	9	81	24	czarny		P13,5	6,0÷12,0	100
OD 16 P BK	E03DK-02140200401	10	93	27	czarny		P16	10,0÷14,0	100
OD 21P BK	E03DK-02140200601	11	111	33	czarny		P21	13,0÷18,0	50
OD 12 PM (100 SZT./PCS)	E03DK-02150100101	8	49	15	szary	M12x1,5		3,0÷6,5	100
OD 16 PM (100 SZT./PCS)	E03DK-02150100201	10	59	22	szary	M16x1,5		5,0÷10,0	100
OD 20 PM (50 SZT./PCS)	E03DK-02150100301	10	81	24	szary	M20x1,5		6,0÷12,0	50
OD 20 PM-2 (50 SZT./PCS)	E03DK-02150100401	10	93	27	szary	M20x1,5		10,0÷14,0	50
OD 25 PM (50 SZT./PCS)	E03DK-02150100501	10	111	33	szary	M25x1,5		13,0÷18,0	50
OD 12 PM BK	E03DK-02150300101	8	49	15	czarny	M12x1,5		3,0÷6,5	100
OD 16 PM BK	E03DK-02150300201	10	59	22	czarny	M16x1,5		5,0÷10,0	100
OD 20 PM BK	E03DK-02150300301	10	81	24	czarny	M20x1,5		6,0÷12,0	50
OD 20 PM-2 BK	E03DK-02150300401	10	93	27	czarny	M20x1,5		10,0÷14,0	50
OD 25 PM BK	E03DK-02150300501	10	111	33	czarny	M25x1,5		13,0÷18,0	50

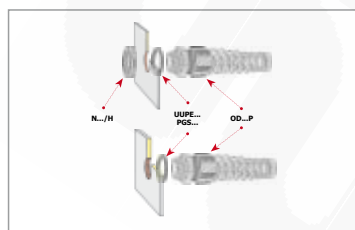

Data publikacji: 28/2/2018

Projekt graficzny, zdjęcia oraz wszelkie dane techniczne i opisy zawarte w niniejszym katalogu są chronione przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie. Użyte w treści niniejszego katalogu nazwy i logotypy mogą być znakami towarowymi, do których wyłączne prawa ochronne przysługują ZAE ERGOM Sp. z o.o. ZAE ERGOM zastrzega sobie możliwość zmiany w parametrach i asortymencie wyrobów.