

## CECHY I KORZYŚCI



łatwy montaż uchwytu taśmy do obudowy



łatwa zmiana lokalizacji uchwytu i trasy przewodu lub wiązki

## DANE LOGISTYCZNE

Dostępne opakowania 100


## DANE MECHANICZNE

Halogen Free tak

## UWAGA!

Obciążenia statyczne orientacyjne dla temperatury 20 °C. Dla temperatur dopuszczalnych minimalnych i maksymalnych będzie mniejsze.

Dla wersji „S” palność V0 nie dotyczy taśmy klejącej.

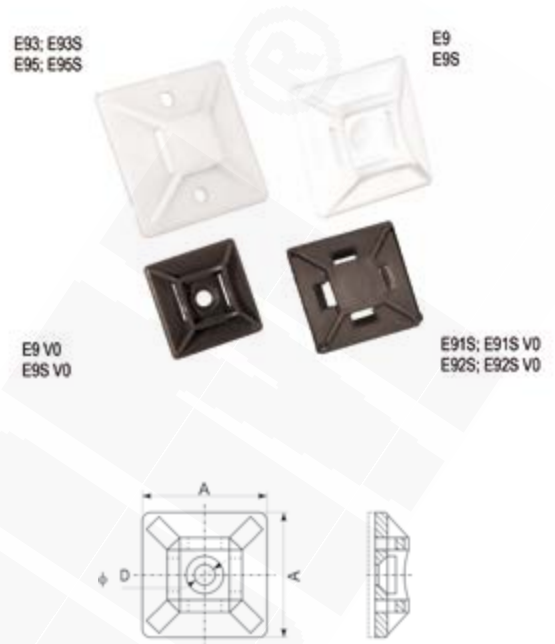

Typ	Indeks Ergom	Materiał	Mocowanie	Kolor	Temperatura pracy [°C]	Maks. szerokość taśmy [mm]	Maksymalne obciążenie statyczne [g]	Zastosowanie w budynkach	A	D
E9 (100 SZT./PCS)	E01EM-01020200100	poliamid 6; UL 94 V0	przez przykręcenie	biały	-40 ÷ +85	8		wewnątrz i na zewnątrz budynków	29	4,5
E9S (100 SZT./PCS)	E01EM-01020200300	poliamid 6; UL 94 V0	samoprzylepne	biały	-30 ÷ +75	8	260	wewnątrz budynków	29	4,5
E91S (100 SZT./PCS)	E01EM-01020500100	poliamid 6; UL 94 V0	samoprzylepne	biały	-30 ÷ +75	3,6	40	wewnątrz budynków	12,5	4,5
E92S (100 SZT./PCS)	E01EM-01020600100	poliamid 6; UL 94 V0	samoprzylepne	biały	-30 ÷ +75	3,6	100	wewnątrz budynków	19	4,5
E93 (100 SZT./PCS)	E01EM-01020700101	poliamid 6; UL 94 V2	przez przykręcenie	biały	-40 ÷ +85	6,5		wewnątrz i na zewnątrz budynków	24	2x3,5
E93S (100 SZT./PCS)	E01EM-01020700200	poliamid 6; UL 94 V2	samoprzylepne	biały	-30 ÷ +75	6,5	170	wewnątrz budynków	24	2x3,5
E95 (100 SZT./PCS)	E01EM-01020800101	poliamid 6; UL 94 V2	przez przykręcenie	biały	-40 ÷ +85	11,2		wewnątrz i na zewnątrz budynków	38	2x4
E95S (100 SZT./PCS)	E01EM-01020800200	poliamid 6; UL 94 V2	samoprzylepne	biały	-30 ÷ +75	11,2	460	wewnątrz budynków	38	2x4
E9V0 (100 SZT./PCS)	E01EM-01020200200	poliamid 6; UV UL 94 V0	przez przykręcenie	czarny	-40 ÷ +85	8		wewnątrz i na zewnątrz budynków	29	4,5
E9S V0 (100 SZT./PCS)	E01EM-01020200400	poliamid 6; UV UL 94 V0	samoprzylepne	czarny	-30 ÷ +75	8	260	wewnątrz budynków	29	4,5
E91S V0 (100 SZT./PCS)	E01EM-01020500200	poliamid 6; UV UL 94 V0	samoprzylepne	czarny	-30 ÷ +75	3,6	40	wewnątrz budynków	12,5	4,5
E92S V0 (100 SZT./PCS)	E01EM-01020600200	poliamid 6; UV UL 94 V0	samoprzylepne	czarny	-30 ÷ +75	3,6	100	wewnątrz budynków	19	4,5

