



MASTER PL-S 2 pinowe

MASTER PL-S 9W/827/2P 1CT

MASTER PL-S to wydajna kompaktowa świetlówka o niskiej mocy, używana zazwyczaj w systemach oświetlenia dekoracyjnego i orientacyjnego. Oryginalna technologia mostka opracowana przez Philips gwarantuje optymalne działanie w takich warunkach. Lampa emituje więcej światła z lepszą sprawnością niż świetlówki gięte. Wersja 2-wtykowa jest przeznaczona do współpracy z osprzętem elektromagnetycznym. Zawiera podstawę, do której wciska się samą lampę.

Danych wyrobów

• Charakterystyki ogólne

Trzonek	G23 [dwupinowa świetlówka kompaktowa; niski prąd podgrzewania; dwa uchwyty] 2P
Informacje o trzonku	
Trwałość 10% EM	6500 hr
Trwałość 50% EM	10000 hr
LSF EM 2000h cykl 3h znam.	99 %
LSF EM 4000h cykl 3h znam.	98 %
LSF EM 6000h cykl 3h znam.	95 %
LSF EM 8000h cykl 3h znam.	86 %

• Charakterystyki świetlne

Kod barwy	827 [Tb 2700K]
Wskaźnik oddawania barwa	82 Ra8
Opis barwy	ciepłobiała
Temp. barwowa	2700 K
Strumień świetlny EM 25°C dop.	583 Lm
Str. św. EM 25°C znam.	600 Lm
Skut. św. znam. EM 25°C	67 Lm/W
LLMF EM 2000h	94 %
LLMF EM 4000h	91 %
LLMF EM 6000h	89 %
LLMF EL 8000h	86 %
Optymalna temperatura	28 C
Współrzędna chromatyczności X	455 -

Współrzędna chromatyczności Y 417 -

• Charakterystyki elektryczne

Moc lampy	9 W
Moc lampy EM 25°C, nom.	9 W
Moc lampy EM 25°C, znam.	8.7 W
Napięcie lampy EM 25°C	60 V
Prąd lampy EM 25°C	0.170 A
Przyciemnianie	brak

• Ochrona środowiska

Klasa wydajności energetycznej	A
Zawartość rtęci (Hg)	1.4 mg
Energy consumption kWh/1000h	11 kWh

• Wymiary produktu

Długość między-trzonkowa A	129 (max) mm
Długość B	145 (max) mm
Długość całkowita C	167 (max) mm
Średnica D	28 (max) mm
Średnica D1	13 (max) mm

• Dane produktu

Kod zamówienia	260796 70
Kod produktu	871150026079670
Nazwa produktu	MASTER PL-S 9W/827/2P 1CT



MASTER PL-S 2 pinowe

Nazwa produktu na zamówieniu MASTER PL-S 9W/827/2P 1CT/ 5X10BOX
Liczba sztuk w opakowaniu 1
Opakowanie zbiorcze 5X10CC
Liczba opakowań w kartonie zbiorczym 50
Kod kreskowy na produkcie 8711500260796
Kod kreskowy na opakowaniu posrednim - EAN2 8711500260802



Kod kreskowy na opakowaniu zbiorczym 8711500260819
Kod logistyczny - 12NC 927936082711
Kod ILCOS FSD-9/27/1B-I-G23
Waga netto 1 szt. 32.000 gr

Warnings and safety

- Używać tylko z elektromagnetycznym osprzętem sterującym
- Właściwości techniczne i elektryczne lampy zależą od warunków eksploatacji, tzn. temperatury otoczenia i pozycji roboczej
- Brak możliwości przyciemniania

- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło jakkolwiek zagrazać zdrowiu użytkownika. W razie stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez około 30 minut oraz usunąć odłamki, najlepiej używając rękawiczek. Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

Rysunki techniczne

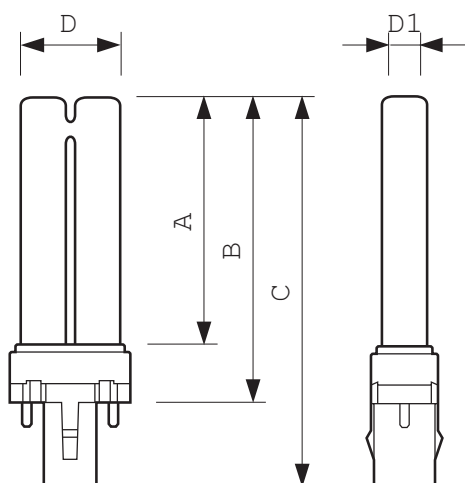


G23

MASTER PL-S 9W/827/2P 1CT

Product	A (Max)	B (Max)	C (Max)	D (Max)	D1 (Max)
PL-S 9W/827/2P LM	129	145	167	28	13

Dane fotometryczne

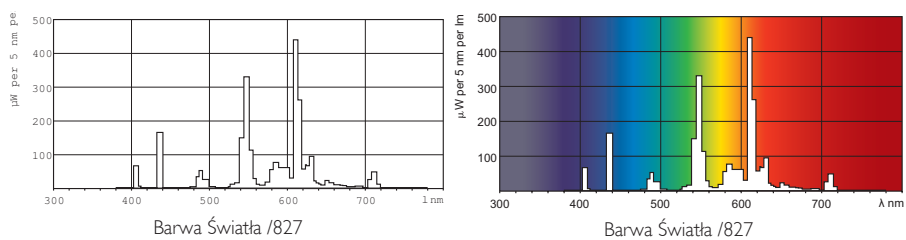

© 2015 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.pl/lighting

2015, Sierpień 29
Dane wkrótce ulegną zmianie